

DE

Aktion
gültig bis 31.01.2027

haupa®


LICHTPROGRAMM

Taschenlampen
Kopflampen
Baustrahler
LED Lichtbänder



haupa.com

Ziemlich einleuchtend

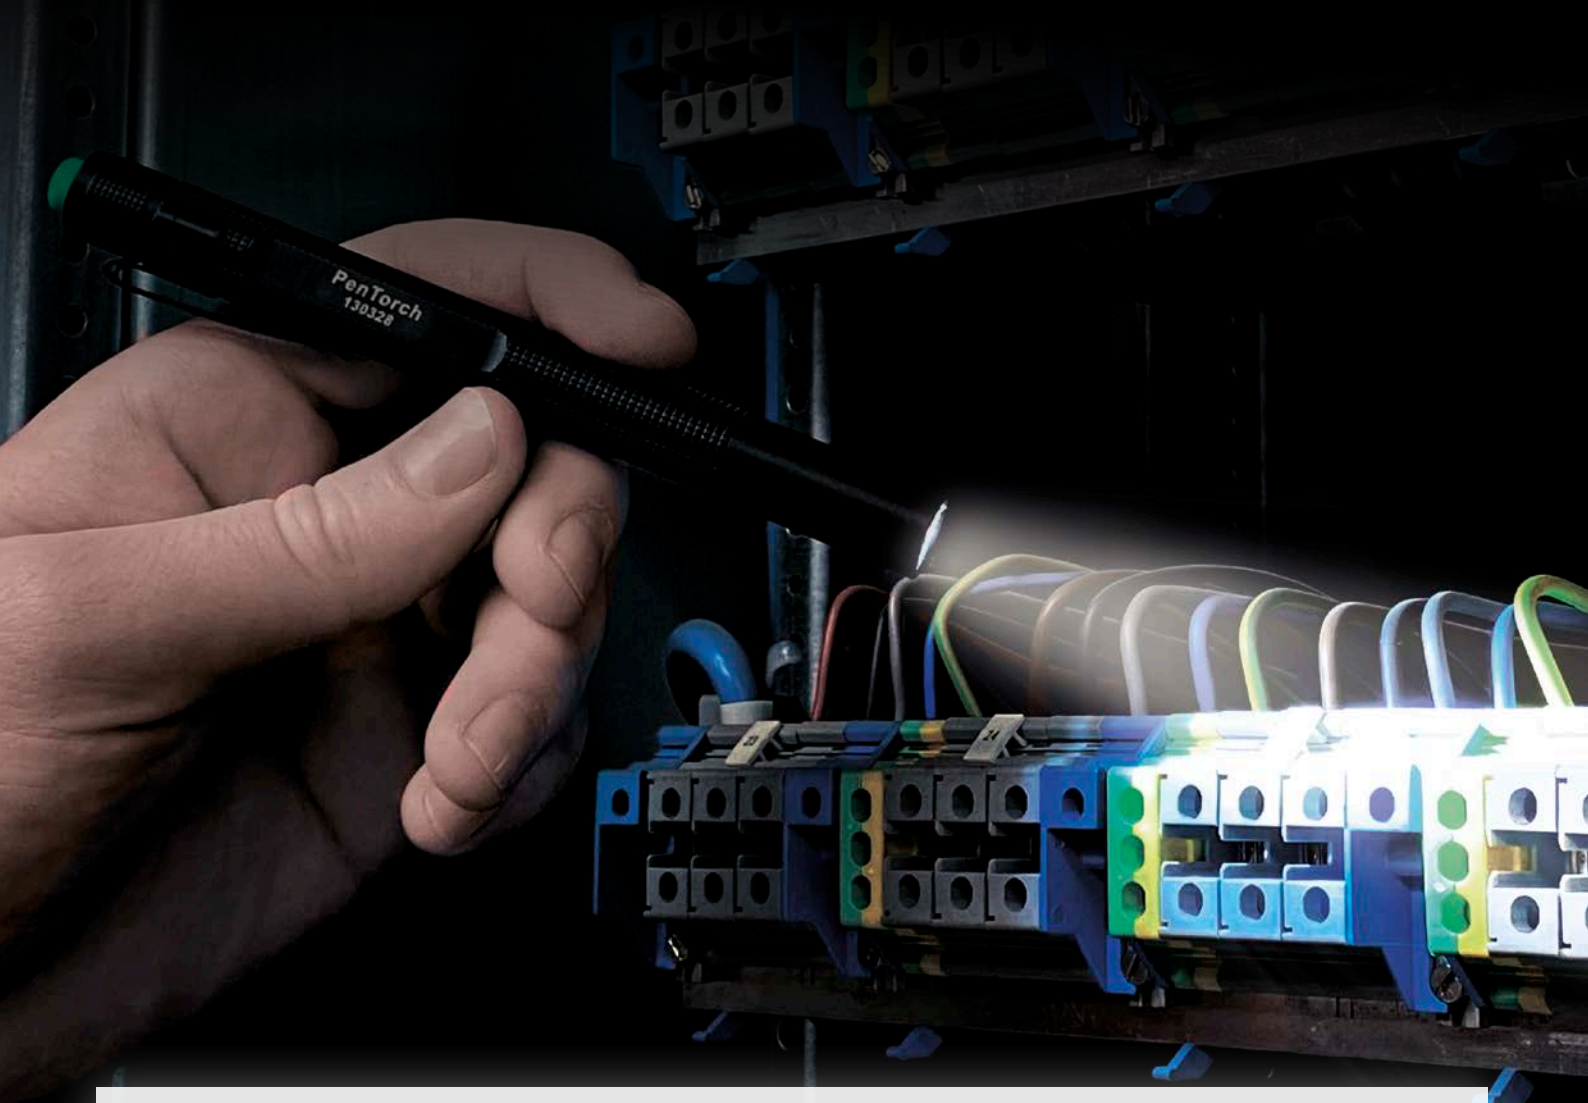

WIR BRINGEN LICHT INS DUNKEL

Arbeitsleuchten von HAUPA

Die richtige Arbeitsplatzbeleuchtung ist das A und O auf der Baustelle. Sie schafft angenehmere Arbeitsbedingungen, mehr Arbeitssicherheit und schont Ihre Augen.

Unser Programm an Arbeitsleuchten umfasst eine Vielzahl an Taschenlampen, Kopflampen, Baustrahlern und LED Lichtbändern. Von der kompakten 1 Watt Pen Torch bis zum 300 Watt LED-Lichtband HUPlightStripe25 – bei uns finden Sie für jede Anwendung das passende Produkt.


LED TASCHENLAMPE PEN TORCH

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien

LED 1W CREE	Ø 14 x 143 mm	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50 m	IP54	2xAAA

Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm



LED TASCHENLAMPE HUPflash120

- kompakte Stiftform
- mit magnetischen Halteclip
- Haupt- und Inspektionslicht

Ideal für Industrie und Handwerk. Die wiederaufladbare Stiftleuchte verfügt über zwei Lichtquellen: an der Kopfseite und seitlich. Die Stiftleuchte wird mit einem USB-C-Ladekabel geliefert.

Jede Stiftleuchte ist mit einem Halteclip mit Magnet ausgestattet, mit dem Sie die Lampe einfach an jeder magnetischen Oberfläche befestigen können. Die flexible Nutzung in Kombination mit der kompakten Größe macht diese Handleuchte sehr praktisch für den professionellen Einsatz durch Mechaniker, Handwerker, Techniker und andere.

120 Lm	159 x 18 x 16mm	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C ~ 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	



Art. Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm



LED TASCHENLAMPE HUPflash800

Art. Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

- schlankes und kompaktes Design
- starke Magnete
- Vielseitigkeit

Unsere Mini-Taschenlampe, die speziell für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse entwickelt wurde, verfügt über drei verschiedene Modi: High-Modus 500 Lumen, Low-Modus 100 Lumen, und Top-Led-Modus für 150 Lumen sowie den Boost-Modus: Entfesselt einen leistungsstarken 800 Lumen Boost durch Halten (3 s) der Taste.

Mit ihrem schlanken, kompakten Design, dem Aluminiumgehäuse und Funktionen wie einem Sockel- und einem Clipmagneten passt sie sich mühelos an Ihre Bedürfnisse an und ist damit ideal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

Der zuverlässige Akku hält ca. 1,5 Stunden und macht häufiges Aufladen oder Batteriewechsel überflüssig.

Erleben Sie Einfachheit durch Ein-Knopf-Funktionalität und effizientes Aufladen, damit Ihre Mini-Taschenlampe immer bereit für den nächsten Arbeitseinsatz ist.

800 Lm	97 x 30,5 x 21mm	USB-C Charge cable included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C ~ 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm + 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



haupa.com

LED TASCHENLAMPE HUPflash1000

- wiederaufladbar
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird.

Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kühles weißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Wasserdicht (IPX7) und mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel (USB-C) betrieben. Der Akku ist eine handelsübliche Standardzelle (18650) und kann problemlos ausgetauscht werden.

1000 Lm	Ø35 152mm	kg 168 g	USB-C Charge cable included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	zoom
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C ~ 40°C	100 % 50 % 25 %



Art. Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

LED TASCHENLAMPE HUPflash300

- spritzwassergeschützt
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird.

Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kaltweißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Die Taschenlampe ist spritzwassergeschützt und wird mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

300 Lm	Ø34 124mm	kg 102 g	Lifetime 50000 h	zoom
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1 - 10h	100 % 50 % 25 %	-10°C ~ 60°C	



Alles im Blick haben



LED LADESTATION HUPlightWLcharger

Art. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

- lädt zwei Geräte gleichzeitig auf
- funktioniert mit kompatiblen Mobiltelefonen
- IK08-Stoßfestigkeit
- starke Magnete auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Montage auf magnetischen Oberflächen sowie integrierte Schraubenlöcher für eine dauerhafte Befestigung

Spezifikationen:

- Material: ultrahartes Nylon, Aluminium, Gummi, PC und TPE
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A 20 W max.
USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- beim Aufladen mit dem Wireless Pad:
Aufladezeit: ca. 3,0 – 8,0 Stunden
je nach Akkupack – die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lade- und Entladezeit des Akkus
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +30 °C
- Abmessungen der Ladestation:
265 x 110 x 29 mm
- Nettogewicht: 330 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Netzadapter:
Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 20 W, 5 V DC 3.0 A
- USB-Ladekabel: USB-C an USB-C x 1 m



HAUPA GmbH
Lange Straße 40 | 42857 Remscheid
Telefon: +49 (0)2191 8418-0 | Fax: +49 (0)2191 8418-840 | E-Mail: info@haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

haupa®

... mit „Sicherheit“ besser

LED ARBEITSLEUCHE HUPlightWL1000

Art. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1000 Lumen COB-LED
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- Haupt-LED: 10 W COB 1000 LM;
Spot-LED: 3 W 300 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 72 x 40 x 92 mm
- Nettogewicht: 210 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V
USB-C	
IP65	IK 08
	CRI 90



LED ARBEITSLEUCHE HUPlightWL900

Art. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm


- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 900 Lumen COB-LED
- 180° drehbarer Kopf
- Fokussfunktion, Abstrahlwinkel 20° bis 110°
- Leuchtweite: max. 200 m
- mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP54
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- LED: 10 W 900 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 47 x 48 x 192 mm
- Nettogewicht: 270 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

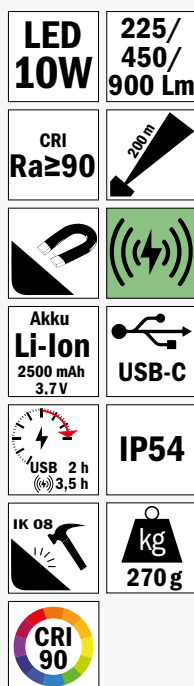

LED INSPEKTIONSLEUCHE HUPlightWL1500

Art. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1500 Lumen COB-LED-Leuchte
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- integrierter Haken – Lampe/Taschenlampe kann in einer Vielzahl von Winkeln positioniert werden
- Batteriezustand- und Ladeanzeige
- leistungsstarker Magnet an der Rückseite für freihändiges Arbeiten
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit



Spezifikationen:

- LED 15 W COB SUPERWEISS LED + 3 W LED
- Lumen: Hauptlicht 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- Material: Ultra robustes Nylon, Aluminium, PC, Gummi und TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: PD 20 W, 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel USB-C auf USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 3,5 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 6 Stunden)
- Betriebszeit: 3,0 – 14,0 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe 77 x 171 x 41 mm
- Nettogewicht 400 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V
	 USB 3,5 h 6 h
IP65	 IK 08
 kg 400 g	

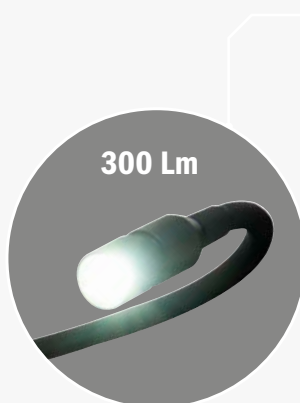

LED INSPEKTIONSLEUCHE HUPlight400


Art. Nr. 130378

Länge: 159 mm

- weiße SMD-Haupt-LED mit 400 Lumen auf der Vorderseite
- sekundäre hintere 200 Lumen weiße SMD-LED
- zusätzlicher oberer Spot – 120 Lumen weiße SMD-LED
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrem robuste Konstruktion aus Nylon und Aluminium
- 200° vertikal klappbarer Kopf mit superstarkem Magnetfuß
- Schlaufe und Aufhängesystem für einfachen Gebrauch
- zwei starke Magnete auf der Rückseite der Lampe
- IK07 super robuste, stoßfeste Konstruktion
- großer Reflektor SMD-LED
- 5 V Ladesystem zum Aufladen des Akkus
- eingebauter USB-C-Ladeanschluss mit Schutzabdeckung
- 1 A direkte USB-C-Ladung – 2 Stunden Ladezeit
- 1 m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen:

- Lithium 3.7 V, 800 mAh, wiederaufladbar
- LED: Vorderseite Hauptlicht 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90
Rückseite 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90
Spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Umgebungstemperatur: -10 °C – +45 °C
- Betriebsdauer: 3 h bis 6 h für Haupt-LED vorne
6 h für hintere LED
6 h für Spot-LED
- Dimmschalter für die vordere Haupt-LED: 100 % – 50 %
- Aufladezeit: ca. 2,5 h
- Schutzklasse: III
- USB-C Eingang zum Aufladen: 5 V, 1000 mA
- Abmessungen der Lampe 160 x 37 x 21 mm
- Nettogewicht 90 g (Verpackung nicht inbegriffen)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7 V	USB-C
2,5 h	IP54
kg 90 g	CRI 90



Besser ausgeleuchtet



LED RENOVIERUNGSLEUCHTE HUPlightEasy

Art. Nr. 130380

5-teilig, Ø 60 x 100 mm


Die Renovierungsleuchte HUPlightEasy ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- Federklemmen
- Lebensdauer 25000 h
- Renovierungsleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Federklemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m
- geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 – 45 °C.

Hinweis: Renovierungsleuchte ist NICHT für den Einbau in Leuchten vorgesehen.

Inhalt: 5 Stück

1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C ~ 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
	2.5m	



5x



Staubdicht, spritzwasser- geschützt



LED BAUSTELLENSTRAHLER HUPlight5200hybrid

Art. Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

- funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innenbereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkuhalterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)** geeignet ist.

Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig.

Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V/5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus.

Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54).

Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Strom versorgt werden.

Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht.

Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln.

Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um.

So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden.



LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	 120°	 3550 g
5200 Lm	5000 K	 -20°C ~ 45°C	 Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	 BGI 608 K2	 3Step DIM 100%-50%-25%
>IK08	 CRI 90	 Output 5V 2A Powerbank	 DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225mA
 4 power tool battery adapters included	 1 x Socket 3000W max	 H07RN-F 1.5MM² 5m	 Class I



FÜR DEN BESSEREN DURCHBLICK

Sicheres Arbeiten dank erhöhtem
Farbwiedergabeindex CRI




Wer kennt das nicht? Schlecht beleuchtete Arbeitsumgebungen – die Farben der einzelnen Adern von Kabeln sind kaum zu unterscheiden.

Dafür haben wir eine Lösung: Das **HAUPA Leuchtenprogramm mit Farbwiedergabeindex CRI 90** (Colour Rendering Index).

Zum Vergleich: Tageslicht hat einen Wert von 100. Dadurch werden Farben deutlich präsenter und natürlicher wiedergegeben und erhalten eine stärkere Brillanz.

Für den Anwender bedeutet das, mehr Sicherheit bei der Ausführung seiner Arbeiten. Die Farben werden besser erkannt und die Arbeit geht sogar noch viel schneller von der Hand.

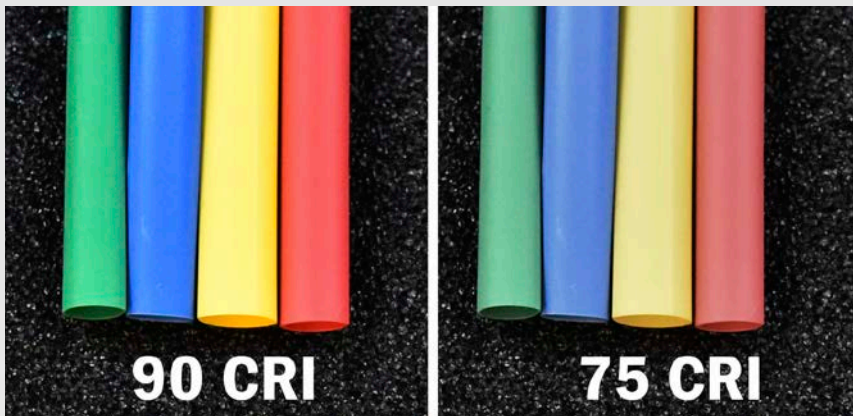






CRI 90 macht den Unterschied. Herkömmliche Arbeitsleuchten verfügen über einen CRI von 75.



MINI ARBEITSLAMPE HUPlight4

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- LED 4 Watt
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei

LED 4W	 120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V	
ABS	IP54	~ 100-240V AC = 12-24V DC	 		 3h










Art. Nr. 130336

LED 4 Watt

LED ARBEITSLAMPE HUPlight10+3

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- LED 10 Watt + LED 3 Watt
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
 - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken
- mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

LED 10+3 W		800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V	~ 100-240V AC 12-24V DC	
IP54						7000K




Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

LED KOPFLAMPE HUPflash155

- 3 W COB LED
- Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm • Gewicht: 49 g (ohne Batterien)

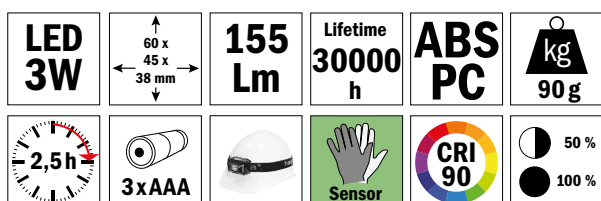


Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm



LED KOPFLAMPE HUPflash155+

- 3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku
- 3 W COB LED
- Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g

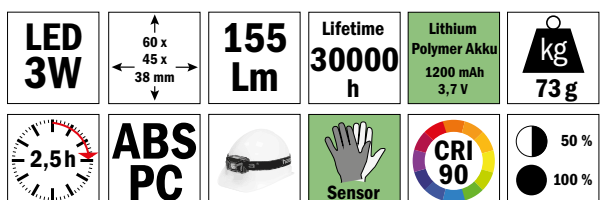

Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm



LED KOPFLAMPE HUPflash250

Art. Nr. 130323

GL: 28 x 107 mm

- Li-Ion Akku 18650 3,7 V 2000 mAh
- als Kopf- und Taschenlampe verwendbar
- CREE XML2 LED
- Leuchtstärke 250 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- 3 unterschiedliche Leuchtintensitäten + Flash + SOS-Modus
- stabiles Gehäuse aus Aluminium, Kupfer und rostfreiem Stahl
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- ca. 4 h Aufladezeit
- mit Pocketclip zur Befestigung an Taschen und Gürtel
- Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- magnetischer Fuß
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- Maße: 28 x 107 mm
- Gewicht: 149 g



CREE XML2	↑ 28 x 107 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 2000 mAh 3,7V	kg 149 g
2,5h	AI		 micro USB		50 % 100 %


KOMPAKTFLUTER HUlight10pro

Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah
- LED 10 Watt
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V	~ 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB			CRI 90	50% 100%
					6500K

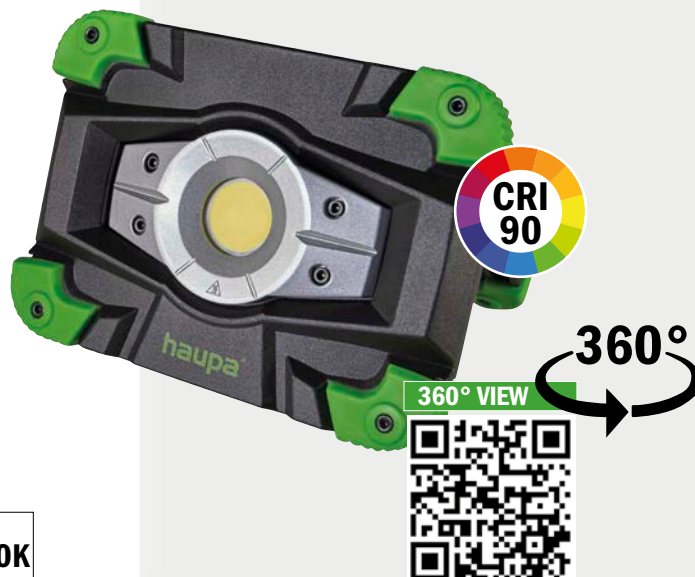


KOMPAKTFLUTER HUlight20pro

Art. Nr. 130346

LED 20 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
- LED 20 Watt
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V	~ 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB			CRI 90	50% 100%
					6500K

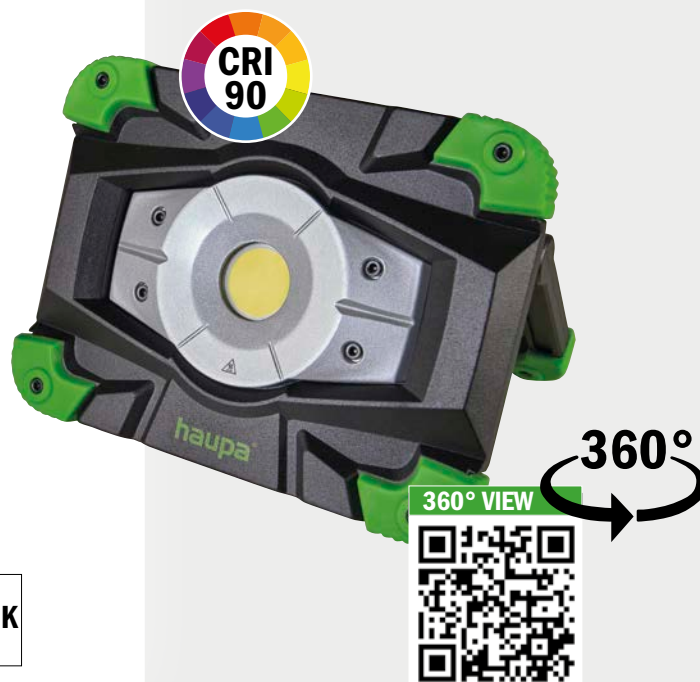

KOMPAKTFLUTER HUPlight30pro

Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • LED 30 Watt
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54					50 % 100 %
					6500K



HUPlightPRO
CRASHTEST



MAGNETISCHER LAMPENHALTER

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung




Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm




KUPPELLEUCHTE HUPlight50combi

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- LED 50 Watt
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 - 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm

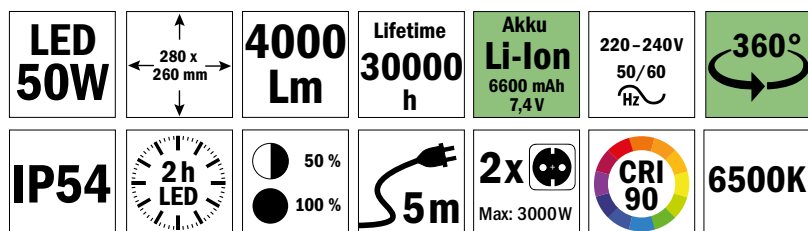

Art. Nr. 130360

LED 50 Watt




STATIV FÜR HUPlight50combi

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art. Nr. 130361


Stativ, Höhe 3 m



haupa.com

LED-LICHTBAND HUPlightStripe15

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband:
B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel:
B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

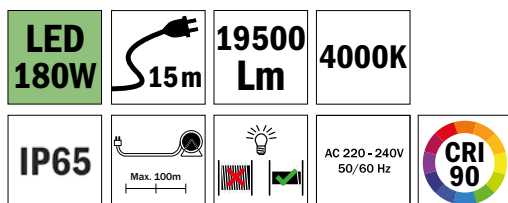


Art. Nr. 130364

15 m



LED-LICHTBAND HUPlightStripe25

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband:
B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel:
B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

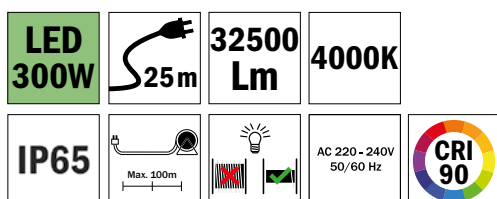

Art. Nr. 130366

25 m





Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

HAUPA GmbH

Lange Straße 40 | 42857 Remscheid
Telefon: +49 (0)2191 8418-0 | Fax: +49 (0)2191 8418-840 | E-Mail: info@haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

