

DE


Aktion
gültig bis 31.01.2025



haupa®

NEUHEITEN 2024

Kabelschneider | Koffer | Verriegelungen | LED-Arbeitsleuchten

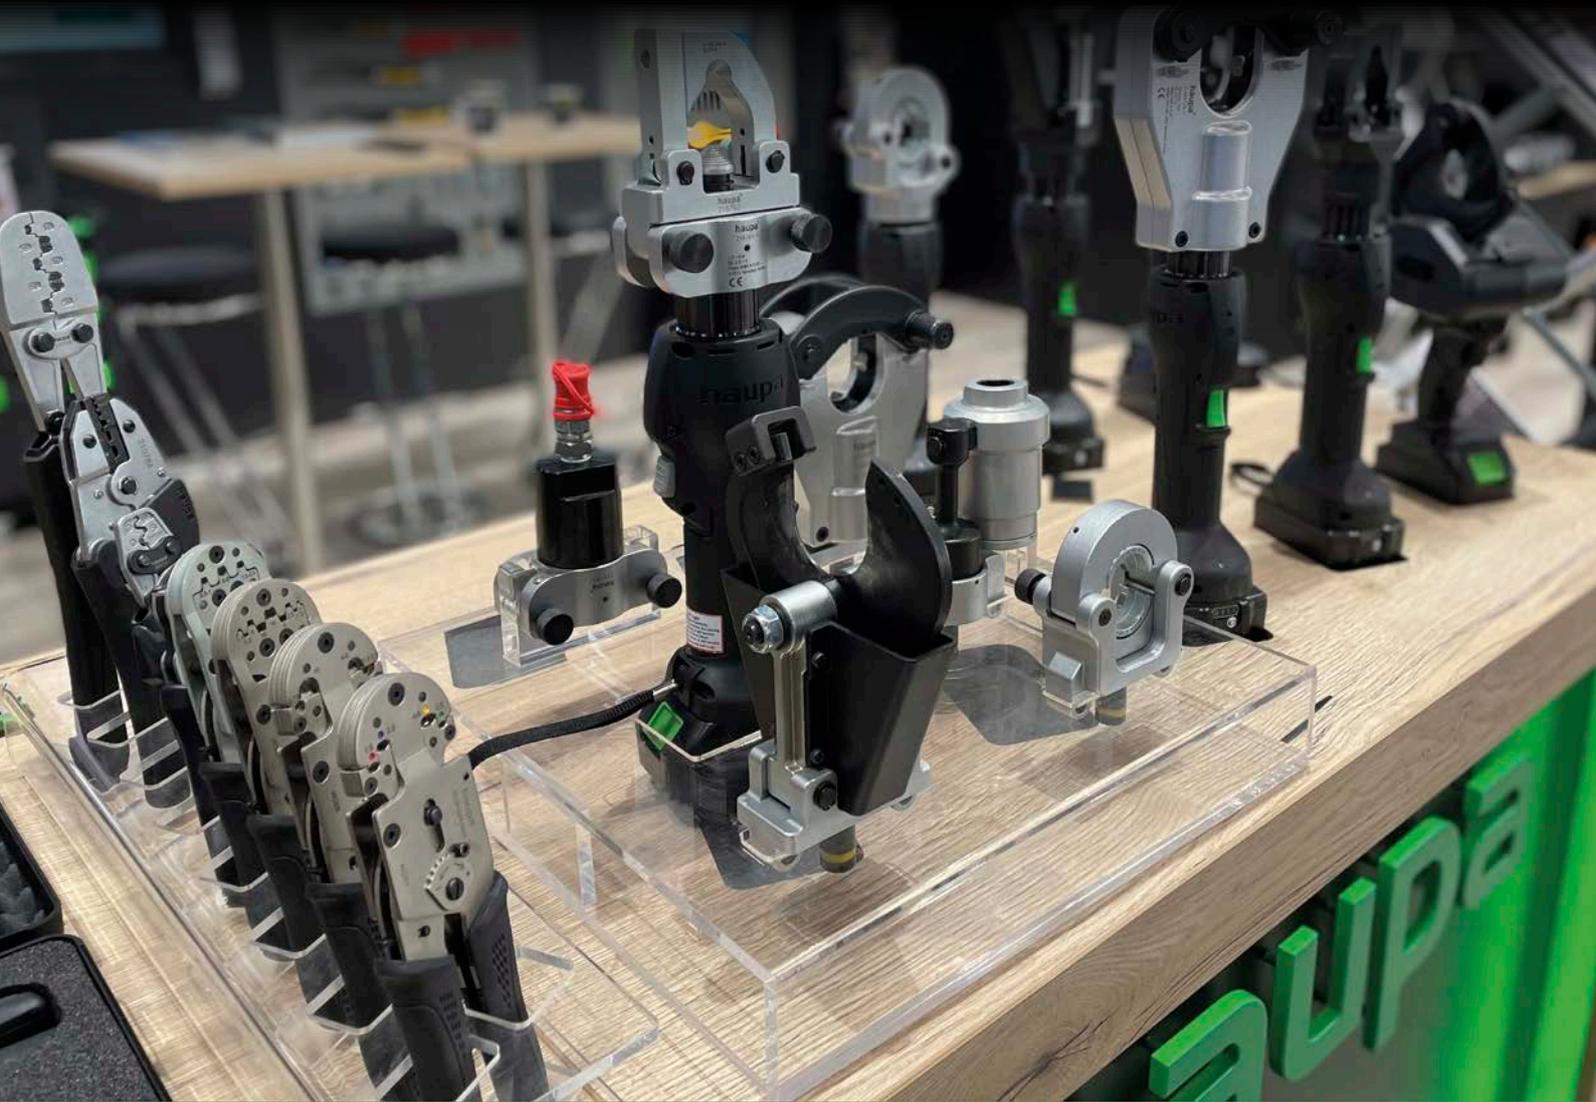

haupa.com

PREMIUM MARKEN
Partner



Industriequalität Deutschland

AKKUHYDRAULISCHER KABELSCHNEIDER

in bewährter Qualität mit noch größerem
Schneidbereich

Der neue akkuhydraulische Kabelschneider „AS6-S65“ schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel (ausgenommen ACSR und SWA Kabel) mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm.

Das Besondere an dem Kabelschneider „AS6-S65“ (Art. Nr. 216423-1) von HAUPA ist der große Schneidbereich von bis zu 65 mm. Die robuste Bauform mit perfekter, kraftsparender Schwerpunktlage und das geringe Eigengewicht von 4,5 kg machen dieses Werkzeug zu Ihrem optimalen Begleiter, wenn es um die ganz großen Dinge geht.

Der leistungsstarke Kabelschneider kann auch in beengten Platzverhältnissen sicher am Kabel positioniert werden. Mit einer Akkuladung sind mit dem im Set mitgelieferten 2 Ah Akku – je nach Beschaffenheit des Kabels – bis zu 50 Schnitte möglich.

Der Vor- und Rücklauftaster ermöglicht Ihnen das Steuern des Schneidvorganges zu jedem Zeitpunkt und gewährt damit ein sicheres Arbeiten.



Akkuhydraulischer Kabelschneider „AS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah,
1 Tragegurtschlaufe, in Systemkoffer

- präziser Durchchnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°	Battery 30 min.	Li-ION 18V 2Ah

Art. Nr. 216423-1
mit Akku und Ladegerät,
in Systemkoffer



Ø
65



Art. Nr. 216423-1-N
nur Grundgerät



Art. Nr. 216423-1-NO
ohne Zubehör



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Kraftsparend schneiden




Akkuhydraulischer Kabelschneider „AS6-S32ACSR“

- Durchmesser 32 mm
- für ACSR Kabel Ø 32 mm
- nicht für Cu/Al Kabel geeignet

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah, 1 Tragegurtschleufe, in Systemkoffer

- präziser Durchchnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 32
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung



Ø 32	AL Fe	
60 kN	700 bar	180°
Li-ION 18V 2Ah		



Art. Nr. 216426-1
mit Akku und Ladegerät,
in Systemkoffer



Ø
32



Art. Nr. 216426-1-N
nur Grundgerät




Art. Nr. 216426-1-NO
ohne Zubehör



Schneidkopf „U-KS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig



Art. Nr. 216762/65

Ø 65 mm



Ø
65

Universal-Set 3

Sensor

Art. Nr. 216766/65

3-teilig

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

- einfacher Wechsel der Köpfe | arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60 | Arbeitsdruck in bar: 700


Ø 65	Cu AL				
	10-240 DIN 46234 CU	10-240 standard CU	10-240 standard CU	50-240 DIN AL	50-240 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	Li-ION 18V 2Ah	 30 min.	Sensor Technik

Ø
65



Schneidkopf „U-KS6-S32ACSR“

- Durchmesser 32 mm
- für ACSR Kabel Ø 32 mm
- nicht für Cu/Al Kabel geeignet



Art. Nr. 216762/32ACSR

Ø 32 mm

Ø
32



Universal-Set 4

Sensor

Art. Nr. 216767/65

3-teilig

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

- einfacher Wechsel der Köpfe | arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60 | Arbeitsdruck in bar: 700

Ø 65	Cu AL			
6-300 standard CU	6-300 standard CU	6-300 DIN CU	6-300 DIN CU	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	Li-ION 18V 2Ah	30 min.
				Sensor Technik

Ø
65



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

HUPsolarKit3

Art. Nr. 330046

340 x 275 x 70 mm

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer

Inhalt:

- 211225 Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ | 160 mm für Ø 8 mm
- 201060 Abmantler „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm²
- 110806 2 x Montagewerkzeug für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)
- 211659 Crimpzange Photovoltaik | Rollpressung (für MC4) 2,5 – 6 mm²
- 330046/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



HUPsolarKit4

Art. Nr. 330048

340 x 275 x 70 mm

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer

Inhalt:

- 211225 Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ | 160 mm für Ø 8 mm
- 201060 Abmantler „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm²
- 110806 2 x Montagewerkzeug für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)
- 213110 HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker 4 – 10 mm²
- 330048/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



HUPcompact „HC06“ für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)



Art. Nr. 213110

Für MC4 | 4 - 10 mm²

Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Einhand-Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (für MC4) 4 / 6 / 10 mm²

For MC4: 4 / 6 / 10 mm²



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Praktisch und griffbereit



Werkzeigrucksack „HUPtoGo“

Art. Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeigrucksack „HUPtoGo“

- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 4 Innentaschen mit Reißverschluss
- Fronteinstecktaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserfeste hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- personalisierbar durch bestickbares Klettband an Fronttasche
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten



3,00 kg



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugsack „HUPtoGo1“

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugsack „HUPtoGo1“

- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 4 Innentaschen mit Reißverschluss
- Fronteinstecklaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserfeste hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- personalisierbar durch bestickbares Klettpad an Fronttasche
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten
- Werkzeugsack „HUPtoGo“220249

Mit der Profi Bestückung 220830 ideal für den schnellen Einsatz, dank HAUPA Profi-Werkzeug.

Inhalt:

- VDE-Kabelschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Kombizange 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- LED Minifluter „HUPlight4“ | 4 Watt
- Spannungsprüfer „Profi LEDplus II“ 6 – 1.000 V
- Universal-Schalterschrankschlüssel „HUPkey“
- Abisolierzange Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslimPlus**
- Steckschlüssel-Set 1/4", 33-teilig
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel, flachoval 32 x 300 mm
- Flexi-Puk-Säge
- Set X-CrimpPlus
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Maßband 5 m
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer



1000 V IEC 60900



* Perfekionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr. 220830

31-teilig, 400 x 450 x 260 mm



HAUPA „HUPtoGo“ – mobil und sicher zur Baustelle.

10,94 kg



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 8418-0, Fax: +49 2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeuggurksack „HUPtoGo2“

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeuggurksack „HUPtoGo2“

- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 4 Innentaschen mit Reißverschluss
- Fronteinsteckfächer Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserfeste hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- personalisierbar durch bestickbares Klettband an Fronttasche
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten
- Werkzeuggurksack „HUPtoGo“ 220249

Inhalt:

- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslim** PH
- Cuttermesser „HUPblackSeries18“
- Cutterklingen „HUPblades18“
- LED Taschenlampe „Pen Torch“
- Abisolierzange „Basic“ 0,5 – 6 mm²
- Basic Abmantler 8 – 28 mm mit Hakenklinge
- Test Pen Profi 12 – 1000 V
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff
- Zimmermannsbleistift, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm
- Maßband 3 m



1000 V IEC 60900



* Perfekionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr. 220831

21-teilig, 400 x 450 x 260 mm



5,70 kg



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Viel Raum für Werkzeug



Werkzeugtrolley „HUPtransporter“

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ bietet viel Raum für Werkzeug

Mit einer zusätzlichen Werkzeuggestelle bietet der Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ besonders viel Platz für Werkzeug. Die Boards finden sich dabei übersichtlich angeordnet, so dass ein leichter Zugriff auf das Werkzeug jederzeit möglich ist. Stabile Pockets und Loops sorgen dafür, dass jedes Werkzeug zuverlässig an seinem zugewiesenen Platz bleibt, es sei denn, es wird benötigt.

- extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- mit Gasdruckfeder
- flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil
- stapelbar
- staubdicht
- vor Spritzwasser geschützt
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- ergonomischer Zwei-Komponentengriff
- Ösen für Vorhängeschloss
- Alu-Trennsteg-System
- Farbe: schwarz
- mit Eigentumskennzeichnung



Art. Nr. 220820

539 x 359 x 225 mm



PPsafe



7,55 kg



ergonomischer Griff



Clipsystem



leichtgängiger Verschluss



automatisches Druckausgleichsventil



Alu-Trennsteg-System



Eigentumskennzeichnung möglich



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Werkzeugtrolley „HUPtransporter Pro“

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley „HUPtransporter Pro“ bietet viel Raum für Werkzeug

extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ 220820

Inhalt:

- Abisolierzange 0,2 – 6 mm² • Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm²
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm²
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm* • VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm* • Schaltschrankschlüssel
- VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm
- Cuttermesser „HUPblackSeries18“
- Cutterklingen „HUPblades18“
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm²
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- Puk-Säge mit festem Griff
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm²
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL 1 + 2
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ 1 + 2
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- **Ratschenringschlüssel 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm**
- **Ratschenringschlüssel 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm**
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- **Einhand-Kabelschneider max. Ø 34 mm**
- **VDE-Wasserpumpenzange 240 mm**
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm • VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- Maßband 5 m • Maßstab 1 m • Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- LED Taschenlampe „Pen Torch“ • Crimpzange 0,75 – 16
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“ 12 – 1.000 V
- Knarrensraubendreher-Set „FlexBagPro“ • Schlosserhammer 500 g
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Schutzbrille



* Perfekionierte Schneidkraft-Performance

Art. Nr. 220821

57-teilig, 539 x 359 x 225 mm



PPsafe



Exklusiv im Werkzeugtrolley „HUPtransporter Pro“



1000 V IEC 60900



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 8418-0, Fax: +49 2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley „HUPtransporter StandardPlus“

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley

„HUPtransporter StandardPlus“ bietet viel Raum für Werkzeug

extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley „HUPtransporter“ 220820

Inhalt:

- Abisolierzange „Basic“ 0,5 – 6 mm² • Crimpz. isol. Kabelschuhe 0,5 – 6 mm²
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm²
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm* • VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm* • Schaltschrankschlüssel
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Cuttermesser „HUPblackSeries18“
- Cutterklingen „HUPblades18“
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm²
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- Puk-Säge mit festem Griff
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm²
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL 1 + 2, **HUPslim** PZ 1 + 2, **HUPslim** PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm • Maßband 5 m • Maßstab 1 m
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm • LED Taschenlampe „Pen Torch“
- Crimpzange 0,75 – 16 mm • Knarrenschaubendreher-Set „FlexBag“
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“ 12 – 1.000 V
- Basic Entmantler 4 – 13 mm • Schlosserhammer 500 g
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10 • Schutzbrille



Art. Nr. 220822
52-teilig, 539 x 359 x 225 mm



PPsafe

10,90 kg



* Perfekionierte Schneidkraft-Performance



1000 V IEC 60900



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Alles im Blick haben



LED Ladestation „HUPlightWLcharger“

Art. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

- lädt zwei Geräte gleichzeitig auf
- funktioniert mit kompatiblen Mobiltelefonen
- IK08-Stoßfestigkeit
- starke Magnete auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Montage auf magnetischen Oberflächen sowie integrierte Schraubenlöcher für eine dauerhafte Befestigung

Spezifikationen:

- Material: ultrahartes Nylon, Aluminium, Gummi, PC und TPE
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V \sim 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A 20 W max.
USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- beim Aufladen mit dem Wireless Pad:
Aufladezeit: Ca. 3,0 – 8,0 Stunden je nach Akkupack – die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lade- und Entladezeit des Akkus
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +30 °C
- Abmessungen der Ladestation: 265 x 110 x 29 mm
- Nettogewicht: 330 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Netzadapter:
Eingang: 100 – 240 V \sim , 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-Ladekabel: USB-C an USB-C x 1 m



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Arbeitsleuchte „HUPlightWL1000“

Art. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation „HUPlightWLcharger“ Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1000 Lumen COB-LED
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- Haupt-LED: 10 W COB 1000 LM;
Spot-LED: 3 W 300 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation „HUPlightWLcharger“
ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 - 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 72 x 40 x 92 mm
- Nettogewicht: 210 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V
USB-C	USB 2 h 3,5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90



LED Arbeitsleuchte „HUPlightWL900“

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation „HUPlightWLcharger“ Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 900 Lumen COB-LED
- 180° drehbarer Kopf
- Fokusfunktion, Abstrahlwinkel 20° bis 110°
- Leuchtweite: max. 200 m
- mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP54
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- LED: 10W 900 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation „HUPlightWLcharger“ ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 47 x 48 x 192 mm
- Nettogewicht: 270 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

Art. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Inspektionsleuchte „HUPlightWL1500“

Art. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation „HUPlightWLcharger“ Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1500 Lumen COB-LED-Leuchte
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- integrierter Haken – Lampe/Taschenlampe kann in einer Vielzahl von Winkeln positioniert werden
- Batteriezustand- und Ladeanzeige
- leistungsstarker Magnet an der Rückseite für freihändiges Arbeiten
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit


Spezifikationen:

- LED 15 W COB SUPERWEISS LED + 3 W LED
- Lumen: Hauptlicht 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- Material: Ultra robustes Nylon, Aluminium, PC, Gummi und TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Ausgang: PD 20 W, 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel USB-C auf USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 3,5 Stunden (Ladestation „HUPlightWLcharger“ ca. 6 Stunden)
- Betriebszeit: 3,0 – 14,0 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe 77 x 171 x 41 mm
- Nettogewicht 400 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V
USB-C	 USB 3,5 h 6 h
IP65	IK 08
kg 400 g	CRI 90

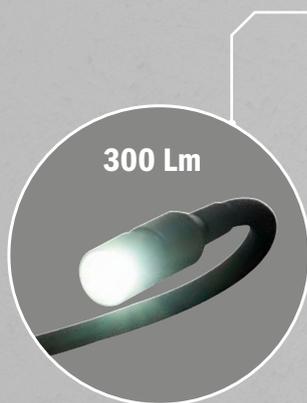

LED Inspektionsleuchte „HUPlight400“

- weiße SMD-Haupt-LED mit 400 Lumen auf der Vorderseite
- sekundäre hintere 200 Lumen weiße SMD-LED
- zusätzlicher oberer Spot – 120 Lumen weiße SMD-LED
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrem robuste Konstruktion aus Nylon und Aluminium
- 200° vertikal klappbarer Kopf mit superstarkem Magnetfuß
- Schlaufe und Aufhängesystem für einfachen Gebrauch
- zwei starke Magnete auf der Rückseite der Lampe
- IK07 super robuste, stoßfeste Konstruktion
- großer Reflektor SMD-LED
- 5 V Ladesystem zum Aufladen des Akkus
- eingebauter USB-C-Ladeanschluss mit Schutzabdeckung
- 1 A direkte USB-C-Ladung – 2 Stunden Ladezeit
- 1 m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen:

- Lithium 3.7 V, 800 mAh, wiederaufladbar
- LED: Vorderseite Hauptlicht 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90
Rückseite 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90
Spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Umgebungstemperatur: -10 °C – +45 °C
- Betriebsdauer: 3 h bis 6 h für Haupt-LED vorne
6 h für hintere LED
6 h für Spot-LED
- Dimmschalter für die vordere Haupt-LED: 100 % – 50 %
- Aufladezeit: ca. 2,5 h
- Schutzklasse: III
- USB-C Eingang zum Aufladen: 5 V, 1000 mA
- Abmessungen der Lampe 160 x 37 x 21 mm
- Nettogewicht 90 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Art. Nr. 130378

Länge: 162 mm

05.2024



LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra ≥ 90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	USB-C
2,5h	IP54
kg 90 g	CRI 90



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Auf Sicherheit setzen



Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 4,7 mm

Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel (1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- Nicht magnetisch
- Körper aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit „Gefahr“/„Eigentum von“ in GB, FR, SP

Art. Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm



Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 6 mm

Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel (1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- Schlüsselrückhaltung stellt sicher, dass das Schloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit „Gefahr“/„Eigentum von“ in GB, FR, SP

Art. Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm



Verriegelungsschließbügel aus Aluminium

Sicherheitsschließbügel, Aluminium, Klauen mit Durchmesser 2,71 cm, roter Handgriff, für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde

Art. Nr. 120157

Ø 6 | für 6 Schlösser



haupa

... mit „Sicherheit“ besser


Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff

Nicht leitender Schließbügel aus Nylon, dielektrischer Schutz, funkenfrei – für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120158

Ø 6 | für 6 Schlösser

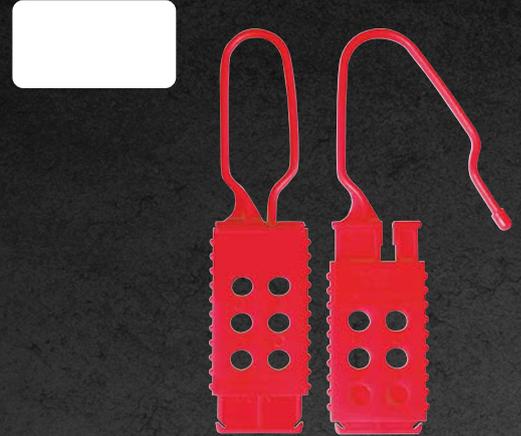

Sicherheitsverriegelung für Leistungsschalter

Universelle Verriegelung für Mini-Leistungsschutzschalter

- schnelle und einfache Installation, kein Werkzeug nötig
- Vorhängeschloss kann passend für alle Anwendungen horizontal oder vertikal angebracht werden
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120159

Ø 6 | für 2 Schlösser



Sicherheitsverriegelung für Standard Schutzschalter

Ausgelegt für Standard-Schutzschalter

- effektive Verriegelung von Leistungsschaltern
- robuste Konstruktion mit pulverbeschichtetem und verstärktem Polymer zur Verwendung in extremen Umweltbedingungen
- für den Einsatz in explosionsfähiger A

Art. Nr. 120170

Ø 6 | für 1 Schloss



Verriegelungsvorrichtung für 120 – 240 V Stecker

Art. Nr. 120171

120 – 240 V

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, klein – 120 Volt bis 240 Volt Steckverbindungen

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien



Verriegelungsvorrichtung für 16 – 32 A CEE Stecker

Art. Nr. 120172

240 und 550 Volt

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, groß – 240 und 550 Volt

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien




Multi-Verriegelungsseil einstellbar

Art. Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

Einstellbare Seilverriegelung (1,8 m) für verschiedene Anwendungen der Sicherheitsverriegelung

- einstellbare Länge des Seils (geflochtenes Stahlkabel 1,8 m x Ø 4 mm mit Kunststoffbeschichtung)
- Körper aus thermoplastischen Zenex ist chemikalienbeständig
- flexibles und einfaches Einfügen in verschiedenen Verriegelungspunkte
- integrierter Sicherheitsschließbügel für bis zu 4 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser
- ideal für Mehrfachverriegelung
- mit wiederverwendbaren, beschreibbaren Sicherheitsetiketten (GB, FR, SP)
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

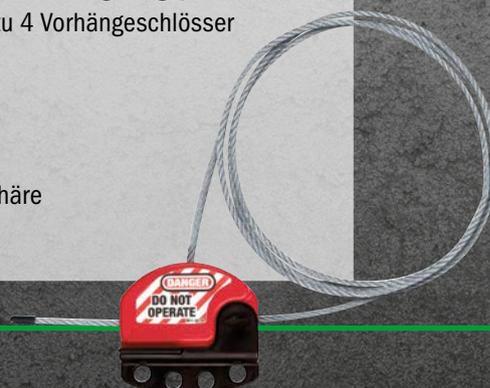

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Set Sicherheitsverriegelung

Set mit Verriegelungsvorrichtungen für elektrischer Systeme – Blister-Verpackung – Englisch

Inhalt:

- 2 gleichschließende Zenex Vorhängeschlösser
- 2 Mini-Leistungsschalter-Verriegelung
- 1 Leistungsschalter-Verriegelung für große Leistungsschalter
- 2 Anhänger/Schilder "Warning"
- 1 Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff für vier Vorhängeschlösser
- 1 kompakte Gürteltasche rot



Art. Nr. 120174

9-teilig

Schild „Nicht betätigen“ | Englisch

Verriegelungsanhänger Englisch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Danger – Do not operate

Art. Nr. 120175

146 x 80 mm



Schild „Nicht betätigen“ | Deutsch

Verriegelungsanhänger Deutsch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Gefahr – nicht bedienen

Art. Nr. 120176

146 x 80 mm



Schild „Nicht betätigen“ | Spanisch

Verriegelungsanhänger Spanisch

(jeder Beutel enthält 12 Anhänger) Peligro – no hacer funcionar

Art. Nr. 120177

146 x 80 mm



Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

DIN EN ISO 9001
ZERTIFIKAT



HAUPA-Gruppe
www.haupa.com

haupa®

... mit „Sicherheit“ besser

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 8418-0, Fax: +49 2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.